




# BONGUARD


# ボンガード®

**イルミスパーク®(溶剤系インクジェットメディア)** ZTP2800F : 207cm巾 /0.35mm/50m乱 (防災)  
**Illumi Spark Tarpaulin Suitable for Ink-jet Printer with Solvent** ZTP2600F : 160cm巾 /0.35mm/30m乱 (防災)  
 ZTP2400F : 137cm巾 /0.35mm/30m乱 (防災)


ピュアホワイト

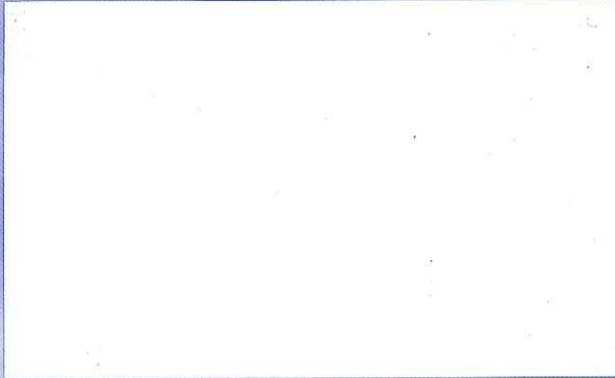

グロスホワイト

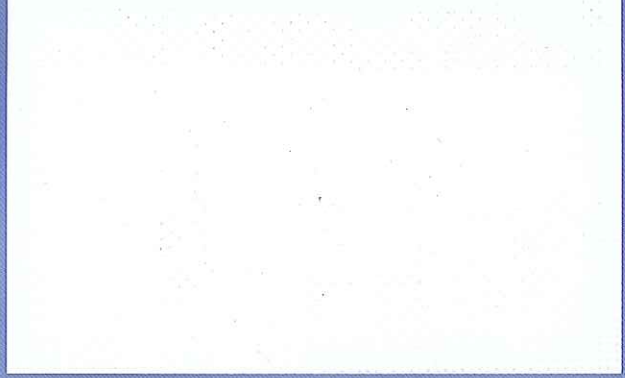

**印刷適合ポリエステルターポリン「遮光」** ZTP2243FLS : 92.5cm巾 /0.43mm/50m乱 (防災)  
**Polyester Tarpaulin Suitable for Printing Shade Blackout Tarpaulin** ZTP2843FLS : 185cm巾 /0.43mm/25m or 50m乱 (防災)  
 防災認定番号 F-06035

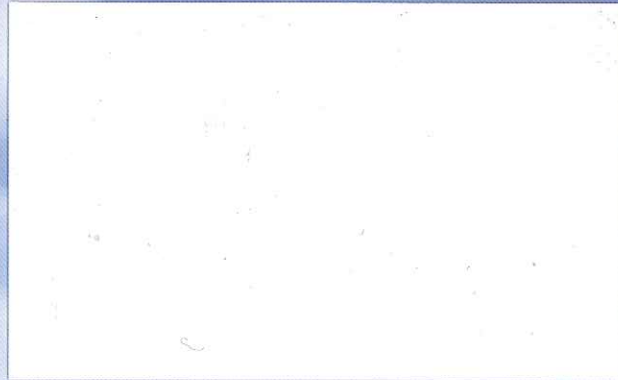

**印刷適合ターポリン FSシリーズ** ZT2281FS : 92.5cm巾 /0.32mm/50m乱 (防災)  
**Tarpaulin FS series** ZT2680FS : 185cm巾 /0.32mm/50m乱 (防災)

イエロー




ホワイト



レッド



ケイコウオレンジ



グリーン




ライトブルー



ケイコウピンク



ブルー



蛍光色 (ピンク・オレンジ) は、特に印刷適合性が低下しやすいため、事前に充分テスト実施下さい。万が一密着性に問題がある場合は、エタノールで軽く拭取った後、ご使用願います。



## ポコガード イルミスパーク (溶剤系インクジェットメディア)

イルミスパークは、溶剤系インクジェットプリンタにて、鮮やかに色彩を表現できるプリンタ用ターポリンです。インクジェットのみならず、シルク印刷用途にも適応いたします。

### ■物性データ

品種 項目	巾(cm)	厚み(mm)	重量(g/m <sup>2</sup> )	引張強度		伸度(%)		引裂強度		耐揉性(1kg 荷重 回数)	
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096		JIS L 1096		JIS K 6772		JIS K 6328	
ZTP2800F	207	0.35	425	タテ	(kgf/3cm) 53 (N/3cm) 519	タテ	21	タテ	(kgf) 11 (N) 108	タテ	1,000 異常なし
				ヨコ	(kgf/3cm) 53 (N/3cm) 519				ヨコ		
ZTP2600F	160	0.35	425	タテ	(kgf/3cm) 53 (N/3cm) 519	タテ	21	タテ	(kgf) 11 (N) 108	タテ	1,000 異常なし
				ヨコ	(kgf/3cm) 53 (N/3cm) 519				ヨコ		
ZTP2400F	137	0.35	425	タテ	(kgf/3cm) 53 (N/3cm) 519	タテ	21	タテ	(kgf) 11 (N) 108	タテ	1,000 異常なし
				ヨコ	(kgf/3cm) 53 (N/3cm) 519				ヨコ		

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

## ポコガード 印刷適合ポリエステルターポリン「遮光」

ポコガード「FLS シリーズ」は、強力ポリエステル平織り基布に、特別設計のPVC樹脂を、当社の独自の技術でコーティング加工したものです。カラー分解等、高度な印刷にも対応できるよう、特に表面平滑性を重視した時代にマッチしたターポリンです。また、優れた遮光性を表現しており裏映りがなく、両面印刷が可能です。

### ■物性データ

品種 項目	巾(cm)	厚み(mm)	重量(g/m <sup>2</sup> )	引張強度		伸度(%)		引裂強度		耐揉性(0.5kg 荷重)	遮光率(%)
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096		JIS L 1096		JIS K 6772		JIS K 6328	JIS L 1055
ZTP2243FLS	92.5	0.43	560	タテ	(kgf/3cm) 55 (N/3cm) 539	タテ	15	タテ	(kgf) 6 (N) 59	タテ	1,000 異常なし
				ヨコ	(kgf/3cm) 45 (N/3cm) 441				ヨコ		
ZTP2843FLS	185	0.43	560	タテ	(kgf/3cm) 55 (N/3cm) 539	タテ	15	タテ	(kgf) 6 (N) 59	タテ	1,000 異常なし
				ヨコ	(kgf/3cm) 45 (N/3cm) 441				ヨコ		

### ■用途

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

宣伝幕、各種表示幕等

## ポコガード 印刷適合ターポリン FS シリーズ

カラー分解等、高度な印刷にも対応できるよう、特に表面平滑性を重視した時代にマッチしたターポリンです。

### ■物性データ

品種 項目	巾(cm)	厚み(mm)	重量(g/m <sup>2</sup> )	引張強度		伸度(%)		引裂強度		耐揉性(0.5kg 荷重)	
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096		JIS L 1096		JIS K 6772		JIS K 6328	
ZT2281FS	92.5	0.32	375	タテ	(kgf/3cm) 54 (N/3cm) 529	タテ	15	タテ	(kgf) 9 (N) 88	タテ	1,000 異常なし
				ヨコ	(kgf/3cm) 54 (N/3cm) 529				ヨコ		
ZT2680FS	185	0.32	375	タテ	(kgf/3cm) 54 (N/3cm) 529	タテ	15	タテ	(kgf) 9 (N) 88	タテ	1,000 異常なし
				ヨコ	(kgf/3cm) 54 (N/3cm) 529				ヨコ		

### ■用途

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。※特注色も承ります。

三角旗、宣伝旗、垂れ幕、バッグ、袋物、機械カバー、各種シート等

### ⚠ 注意

※使用前にはロット No を必ず記録、保存して下さい。

※品質には万全を期しておりますが、万が一製品に起因する不都合が生じましたら、施行代、印刷代等の費用は負いかねますので、事前に充分テストを実施して下さい。

※(財)日本防災協会の防災認定品ですが、「防災」とは「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用はできません。

※本品の保管は、高温多湿を避け、平坦な場所に保管し、変形する様な積み方は避けて下さい。

※長期間保存された製品は、印刷適合性が低下している場合がありますので、事前に充分なテストをして下さい。

※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

製造・発売元

**日本ウェーブロック株式会社**  
http://www.wavelock.co.jp/

本社 / 〒1040044 東京都中央区明石町 81 聖路加タワー13F  
TEL 0368307202 ~ 3 FAX 0368307802 ~ 3

大阪支店 / 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア 11F  
TEL 0662661001 FAX 0662654777

九州支店 / 〒8100001 福岡市中央区天神 44-26 天神第二ビル 7F  
TEL 0927717121 FAX 0927717124

代理店